



EQUIPOS DE RIEGO AUTOCEBANTES

Práctica y Portátil

Baja Presión

PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®.




AC2AMG0650TH

- Transferencia de agua con paso de sólidos en suspensión (3/8").
- Diseño práctico y funcional.
- Requiere de un mínimo mantenimiento.
- Más ligera, portátil y compacta.

IDEAL PARA EL DRENADO DE ZANJAS, AGUA TURBIA, DESAGÜE DE INUNDACIONES, TRANSFERENCIA TOTAL DE AGUA, DESDE TANQUES, ALBERCAS, FOSAS, EN SISTEMAS INTEGRALES DE IRRIGACIÓN. MUY PRÁCTICAS PARA MANIOBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
AC2AMG0650K	33 Kg	82 x 46 x 49 cm
AC2AMG0650TH	33 Kg	82 x 46 x 49 cm
AC3AMG0650K	37 Kg	50 x 44 x 46 cm
AC3AMG0650TH	37 Kg	50 x 44 x 46 cm

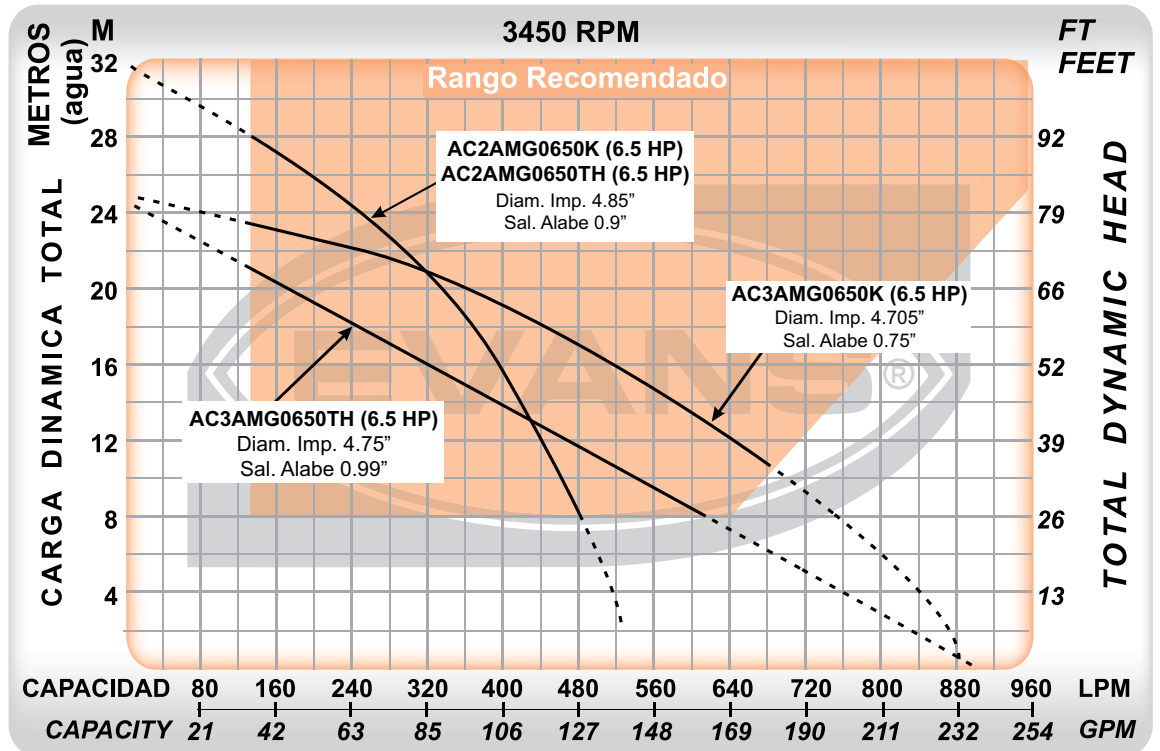

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	COMBUSTIBLE	MOTOR	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC2AMG0650K	2"	2"	6 ½ HP	Gasolina	Kohler ®	32 m	275 L/min a 24 m
AC2AMG0650TH	2"	2"	7 ½ HP		Thunder ®	32 m	275 L/min a 24 m
AC3AMG0650K	3"	3"	6 ½ HP	Gasolina	Kohler ®	25 m	480 L/min a 16 m
AC3AMG0650TH	3"	3"	7 ½ HP		Thunder ®	25 m	480 L/min a 16 m

Material: Cuerpo: Aluminio • Impulsor Semiacubierto: Hierro Gris • Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.