



BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

Confiabilidad para la Industria

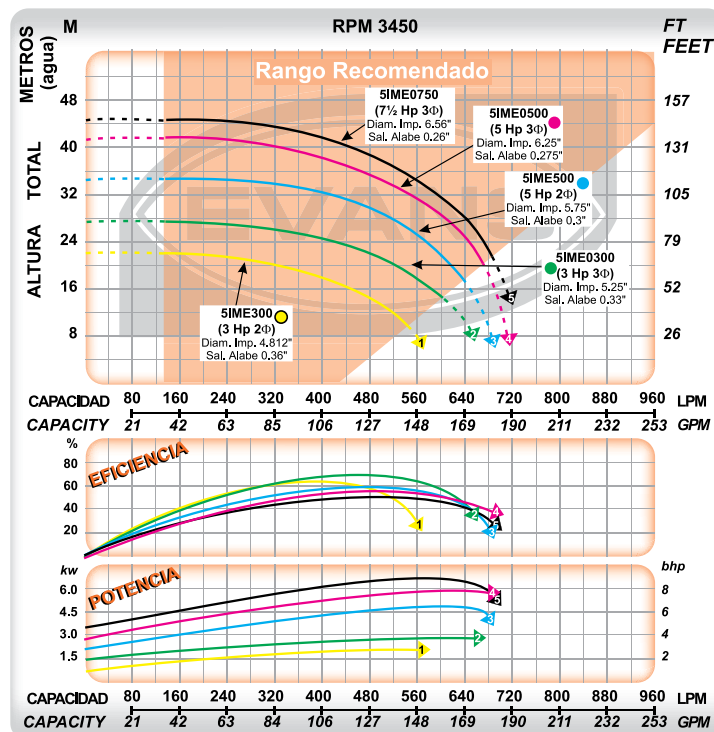

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
4IME100	19 kg	45 x 22 x 30 cm
4IME150	26 kg	45 x 22 x 30 cm
4IME200	29 kg	45 x 22 x 30 cm
5IME300	38 kg	55 x 38 x 34 cm
5IME500	42 kg	55 x 38 x 34 cm
4IME0150A	20 kg	45 x 22 x 30 cm
4IME0200A	24 kg	45 x 22 x 30 cm
5IME0300	40 kg	55 x 38 x 34 cm
5IME0500	52 kg	55 x 38 x 34 cm
5IME0750	59 kg	55 x 38 x 34 cm

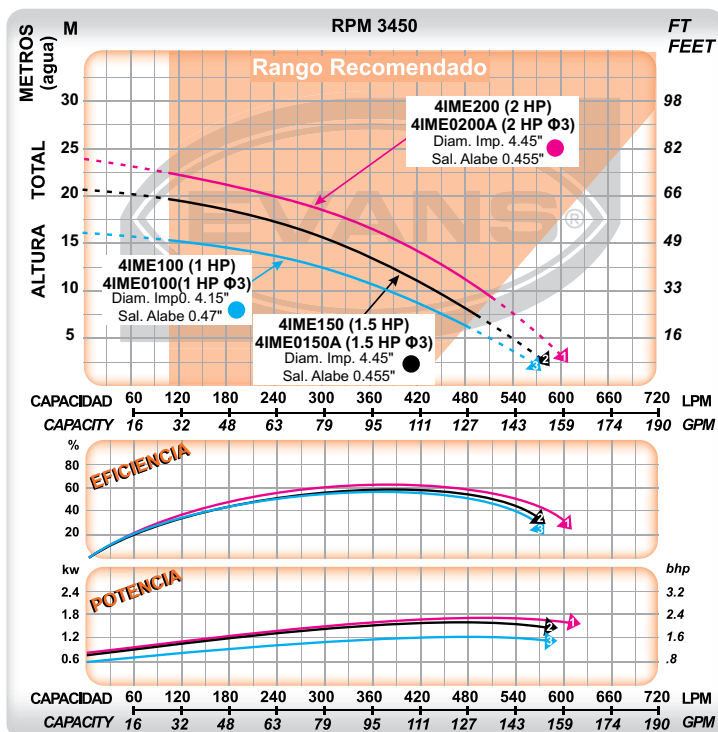

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
4IME100	2"	1 1/2"	1 HP	127/220V 1φ ~60Hz	14.7 m	330 L/min a 12 m
4IME150	2"	1 1/2"	1 1/2 HP		20 m	360 L/min a 13 m
4IME200	2"	1 1/2"	2 HP		22.5 m	400 L/min a 15 m
5IME300	2"	1 1/2"	3 HP	220V 1φ ~60Hz	21.4 m	320 L/min a 20 m
5IME500	2"	1 1/2"	5 HP		34.5 m	440 L/min a 32 m
4IME0100A	2"	1 1/2"	1 HP		14.7 m	330 L/min a 12 m
4IME0150A	2"	1 1/2"	1 1/2 HP	220/440V 3φ ~60Hz	20 m	360 L/min a 13 m
4IME0200A	2"	1 1/2"	2 HP		22.5 m	400 L/min a 15 m
5IME0300	2"	1 1/2"	3 HP		27.1 m	440 L/min a 24 m
5IME0500	2"	1 1/2"	5 HP	41 m	480 L/min a 36 m	
5IME0750	2"	1 1/2"	7 1/2 HP	45.1 m	520 L/min a 38 m	

Material: Cuerpo: Hierro Gris • Impulsor Cerrado: Xyron® (4I), Hierro Gris (5I) • Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO