

DE ACHIQUE

La Solución para Transferir Agua con Sólidos y Fibras




- Motor de uso continuo de larga vida.
- Paso de sólidos hasta 1 ½".
- Construcción compacta.

DRENAJE DE CÁRCAMOS RESIDENCIALES, SÓTANOS, DESAGÜE DE RAMPAS, ALBERCAS. LIMPIEZA DE ZANJAS Y FOSAS EN CONSTRUCCIÓN, CAMINOS O GRANJAS. MOVIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE GRANJAS, RASTROS, MOLINOS, INDUSTRIAS ALIMENTICIAS.



MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSN2ME100	10 kg	28 x 23 x 40 cm
SSN2ME060	9.5 kg	28 x 23 x 35 cm

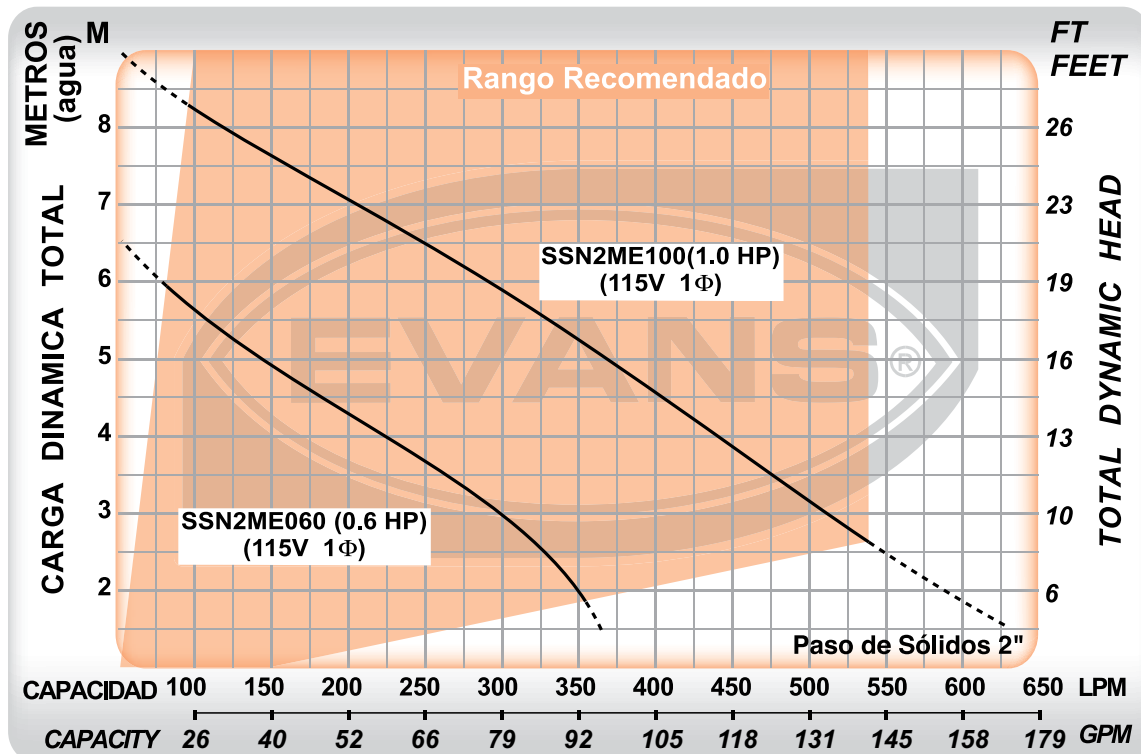

CÓDIGO	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	FLUJO MAX	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSN2ME060	2"	0.6 HP	115V 1φ ~ 60Hz	624 L/min	9.5 m	350 L/min a 5.1 m
SSN2ME100	2"	1 HP		350 L/min	6.5 m	200 L/min a 4.3 m

Material: Cuerpo: Hierro Gris • Impulsor Semiabierto: Nylon • Sello Mecánico: Carburo de Silicio